


# Schliesszylinder-Typenprogramm

## Profil-Doppelzylinder

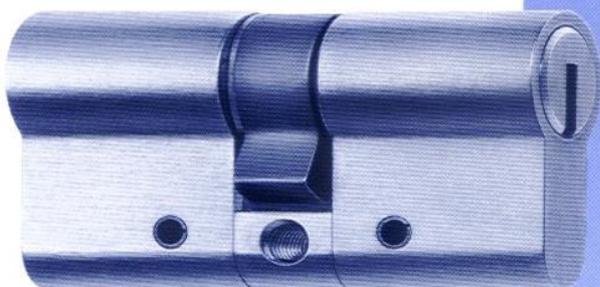

Die KESO-Schliesszylinder im Euro-Profil,  $\varnothing 17$  mm, werden im Baukastenkonstruktionsprinzip gefertigt. Der Schliesszylinder besteht aus drei Hauptteilen: dem abbruchgeschützten Verbindungssteg aus Chromnickelstahl als Aufbauelement und den beiden Zylinderhälften mit der Schliessung. Dazu kommen die Gehäuseverlängerungen in zwei Massen (5 und 10 mm), Kupplung, Schliessnase und Spannstifte, welche die Zylindergehäuseteile mit dem Stahlsteg verbinden.

Profil-Doppelzylinder  $\varnothing 17$  mm  
Zylindergrundlänge 60 mm

Zylinderkörper, Chromnickelstahl  
Art. 21.215

Zylinderkörper, Sidra-Metall, verchromt  
Art. 21.415

Beide Ausführungen mit durchgehendem  
Steg aus Chromnickelstahl.

Verlängerungen:  
je Seite pro 5 mm ab Grundlänge.

Zubehör:  
1 Befestigungsschraube M 5  $\times$  75 mm

Qualitätsmerkmale:  
Artikel-Nummer 21.215, Chromnickelstahl  
Artikel-Nummer 21.415, Sidrametall

Verlängerungen:  
Längen um 5 mm steigend, ein- und beid-  
seitig, beginnend bei der Standardlänge  
von 60 mm.

Zylinder mit serienmässigem Anbohrschutz  
ausgestattet

Erhöhter Aufbohrschutz (ABS) auf Wunsch  
lieferbar

VDS-Klasse B anerkannt

